PRINTZIPIA®

Ihre zertifizierte
Online-Druckerei.

# Datenblatt
## Broschüren / Kataloge

Bindung
**Klebebindung**

Format
**DIN lang classic hoch (10,5 x 21,0 cm)**

Umschlag
**mit 4 Seiten Umschlag**

Umschlagspapier
**auf 170g maxisilk**

Seiten
**plus 312 Seiten Inhalt**

Papier
**115g maxisilk**
**(EU Ecolabel | FSC®)**


Farbprofil
**ISOcoated_v2_300_eci.icc**

Farbe
**4/4 farbig Euroskala**

Rückenstärke
**15,5 mm**

| Endformat | Datenformat |
|---|---|
| **10.5 x 21.0 cm** | **10.9 x 21.4 cm** |

Artikelseite
**Artikel auf www.printzipia.de öffnen**

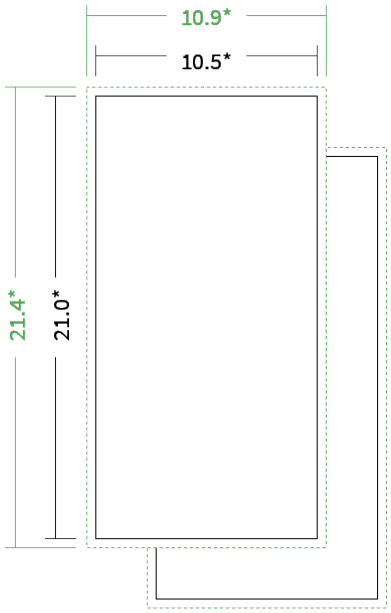


* inkl. Beschnittzugabe
* Endformat

*Die Skizzen sind nicht maßstabsgetreu.*

### 4/4 farbig Euroskala
4/4-farbig ist auf beiden Seiten 4farbig Euroskala bedruckt.

### 115g maxisilk (EU Ecolabel | FSC®) (Farbraum)
Verwenden Sie bitte das ICC-Profil »ISOcoated_v2_300_eci.icc«

### Broschüren
Für Broschüren benötigen wir **eine** belichtungsfertige PDF-Datei. Belassen Sie alle Seiten in einer PDF-Datei und sortieren Sie alle Seiten in der richtigen Reihenfolge, beginnend mit der Titelseite.

### Beschnittzugabe
Ringsum bitte 2 mm Beschnitt hinzufügen (oben, unten, rechts und links). Damit beugen Sie produktionsbedingten Schneiddifferenzen vor und demzufolge unschönen weißen Blitzern.

### Hinweise zur Gestaltung
Vermeiden Sie das Platzieren von Schriftelementen oder ähnlich wichtigen Objekten nahe dem Papier- und Dokumentrand. Wir empfehlen einen Abstand nach Innen von 3 mm zur Formatkante, damit diese trotz Schneidtoleranz nicht an der Papierkante „hängen“.

### Dateiformate
Bevorzugt arbeiten wir mit belichtungsfertigen PDF-Dateien (PDF 1.3 oder neuer); gerne - jedoch kein Muss - mit ISO- zertifizierten Dateien (PDF-X-1a bis PDF-X-4). Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Website unter » Datenhandling

Stand: 2026-09-25