PRINTZIPIA®

Ihre zertifizierte
Online-Druckerei.

Datenblatt
Broschüren / Kataloge

Bindung
Klebebindung

Format
12 cm Quadrat (12,0 x 12,0 cm)

Umschlag
mit 4 Seiten Umschlag

Umschlagspapier
auf 170g maxisilk

Seiten
plus 256 Seiten Inhalt

Papier
115g maxisilk
(EU Ecolabel | FSC®)


Farbprofil
ISOcoated_v2_300_eci.icc

Farbe
4/4 farbig Euroskala

Rückenstärke
12,8 mm

Endformat	Datenformat
12.0 x 12.0 cm	**12.4 x 12.4 cm**

Artikelseite
Artikel auf www.printzipia.de öffnen

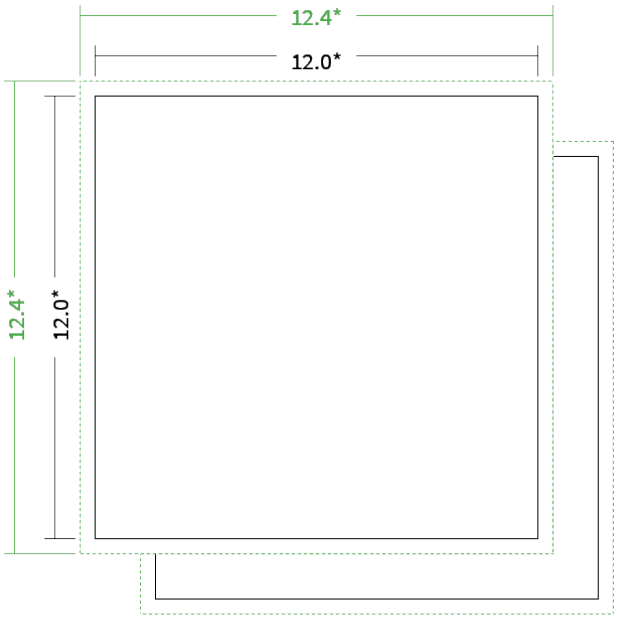

* inkl. Beschnittzugabe
* Endformat

Die Skizzen sind nicht maßstabsgetreu.

4/4 farbig Euroskala
4/4-farbig ist auf beiden Seiten 4farbig Euroskala bedruckt.

115g maxisilk (EU Ecolabel | FSC®) (Farbraum)
Verwenden Sie bitte das ICC-Profil »ISOcoated_v2_300_eci.icc«

Broschüren
Für Broschüren benötigen wir **eine** belichtungsfertige PDF-Datei. Belassen Sie alle Seiten in einer PDF-Datei und sortieren Sie alle Seiten in der richtigen Reihenfolge, beginnend mit der Titelseite.

Beschnittzugabe
Ringsum bitte 2 mm Beschnitt hinzufügen (oben, unten, rechts und links). Damit beugen Sie produktionsbedingten Schneiddifferenzen vor und demzufolge unschönen weißen Blitzern.

Hinweise zur Gestaltung
Vermeiden Sie das Platzieren von Schriftelementen oder ähnlich wichtigen Objekten nahe dem Papier- und Dokumentrand. Wir empfehlen einen Abstand nach Innen von 3 mm zur Formatkante, damit diese trotz Schneidtoleranz nicht an der Papierkante „hängen“.

Dateiformate
Bevorzugt arbeiten wir mit belichtungsfertigen PDF-Dateien (PDF 1.3 oder neuer); gerne - jedoch kein Muss - mit ISO- zertifizierten Dateien (PDF-X-1a bis PDF-X-4). Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Website unter » Datenhandling

Printzipia® eine Marke der bonitasprint gmbh . Max-von-Laue-Straße 31 . 97080 Würzburg . Telefon +49 931-90083 830 . info@printzipia.de