



## Datenblatt Blöcke

Format

**A4 hoch (21,0 x 29,7 cm)**

Anzahl Blätter

**100 Blatt**

Papier

**80g Vivus 89**

**(Blauer Engel | EU-Ecolabel | 100% Recycling | FSC®)**

Farbprofil

**PSO\_Uncoated\_ISO12647\_eci.icc**

Farbe

**4/0 farbig Euroskala**

Rückkarton

**mit grauem Rückkarton in 380g**

Leimung

**am Kopf geleimt**

Endformat


**21.0 x 29.7 cm**

Datenformat

**21.4 x 30.1 cm**

Artikelseite

**Artikel auf [www.printzipia.de](http://www.printzipia.de) öffnen**

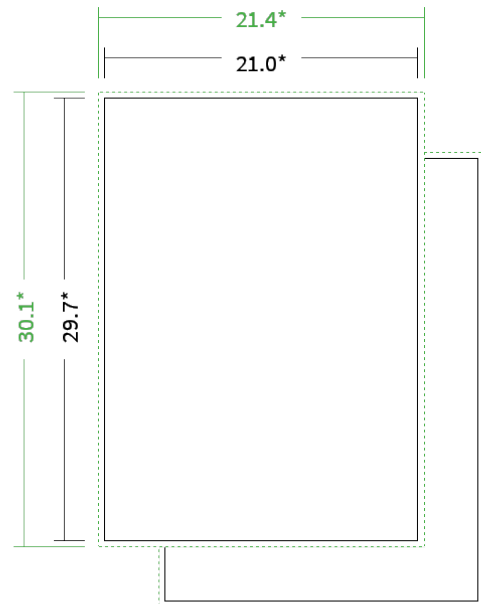

\* inkl. Beschnittzugabe

\* Endformat

*Die Skizzen sind nicht  
maßstabsgetreu.*

### 4/0 farbig Euroskala

4/0-farbig ist auf einer Seite 4farbig Euroskala bedruckt

### 80g Vivus 89

**(Blauer Engel | EU-Ecolabel | 100% Recycling | FSC®)  
(Farbraum)**

Für das 100% Recyclingnaturpapier Vivus 89 (Mundoplus) verwenden Sie bitte das ICC-Profil »PSO\_Uncoated\_ISO12647\_eci.icc«.

### Formatausrichtung, Leserichtung

Liefen Sie alle Seiten in der gleichen Formatausrichtung. Eine Mischung ist nicht möglich. Bei beidseitigem Druck achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Vorder- zur Rückseite. Das Produkt wird im Druck um seine vertikale Achse gewendet, vergleichbar mit dem Umläutern einer Buchseite.

### Beschnittzugabe

Ringsum bitte 2 mm Beschnitt hinzufügen (oben, unten, rechts und links). Damit beugen Sie produktionsbedingten Schneiddifferenzen vor und demzufolge unschönen weißen Blitzern.

### Hinweise zur Gestaltung

Vermeiden Sie das Platzieren von Schriftelementen oder ähnlich wichtigen Objekten nahe dem Papier- und Dokumentrand. Wir empfehlen einen Abstand nach Innen von 3 mm zur Formatkante, damit diese trotz Schneidtoleranz nicht an der Papierkante „hängen“.

### Dateiformate

Bevorzugt arbeiten wir mit belichtungsfertigen PDF-Dateien (PDF 1.3 oder neuer); gerne - jedoch kein Muss - mit ISO- zertifizierten Dateien (PDF-X-1a bis PDF-X-4). Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Website unter » Datenhandling

