PRINTZIPIA®

Ihre umweltfreundliche
Online-Druckerei.

Datenblatt
Faltblätter

Endformat
14,8 cm Quadrat (14,8 x 14,8 cm)

Falzart
3-Bruch Kreuzfalz

Papier
135g Circlesilk
(FSC® | 100% Recycling)

Farbprofil
ISOcoated_v2_300_eci.icc

Farbe
4/4 farbig Euroskala

Seiten
16 Seiten

Endformat	Offenes Format	Datenformat
14.8 x 14.8 cm	**59.2 x 29.6 cm**	**59.6 x 30.0 cm**

Artikelseite
Artikel auf www.printzipia.de öffnen

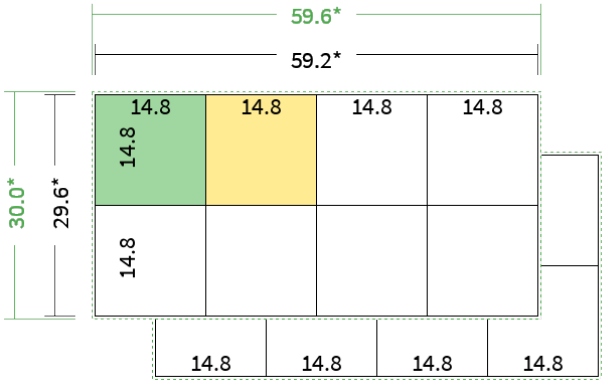

* inkl. Beschnittzugabe
* Endformat

Die Skizzen sind nicht maßstabsgetreu.

4/4 farbig Euroskala
4/4-farbig ist auf beiden Seiten 4farbig Euroskala bedruckt.

135g Circlesilk (FSC® | 100% Recycling) (Farbraum)
Für das 100% Recyclingpapier Circlesilk verwenden Sie bitte das ICC-Profil »ISOcoated_v2_300_eci.icc«.

Formatausrichtung, Leserichtung
Liefern Sie alle Seiten in der gleichen Formatausrichtung. Eine Mischung ist nicht möglich. Bei beidseitigem Druck achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Vorder- zur Rückseite. Das Produkt wird im Druck um seine vertikale Achse gewendet, vergleichbar mit dem Umblättern einer Buchseite.

Beschnittzugabe
Ringsum bitte 2 mm Beschnitt hinzufügen (oben, unten, rechts und links). Damit beugen Sie produktionsbedingten Schneiddifferenzen vor und demzufolge unschönen weißen Blitzern.

Hinweise zur Gestaltung
Vermeiden Sie das Platzieren von Schriftelementen oder ähnlich wichtigen Objekten nahe dem Papier- und Dokumentrand. Wir empfehlen einen Abstand nach Innen von 3 mm zur Formatkante, damit diese trotz Schneidtoleranz nicht an der Papierkante „hängen“.

Dateiformate
Bevorzugt arbeiten wir mit belichtungsfertigen PDF-Dateien (PDF 1.3 oder neuer); gerne - jedoch kein Muss - mit ISO- zertifizierten Dateien (PDF-X-1a bis PDF-X-4). Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Website unter » Datenhandling

Printzipia® eine Marke der bonitasprint gmbh . Max-von-Laue-Straße 31 . 97080 Würzburg . Telefon +49 931-90083 830 . info@printzipia.de