

## Datenblatt Etiketten

Papier

**64g Biofolie, transparent**

Farbprofil

**ISOcoated\_v2\_300\_eci.icc**

Farbe

**5-farbig Euroskala+weiß mit Schutzlack**

Laufrichtung

**Hochformat - Kopf / schmale Seite voraus**

Rastergröße

**bis 7,5 x 10 cm**

Kleber

**permanent Kleber**

Format

**Format wählbar**

Endformat


**X x Y cm**

Datenformat

**X +0.3 x Y +0.3 cm**

Artikelseite

**Artikel auf [www.printzipia.de](http://www.printzipia.de) öffnen**

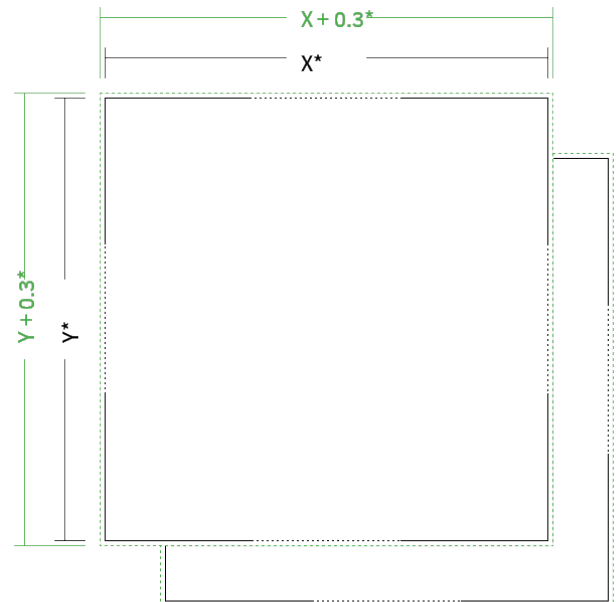

\* inkl. Beschnittzugabe

\* Endformat

*Die Skizzen sind nicht  
maßstabsgetreu.*

### 5-farbig Euroskala+weiß mit Schutzlack

Steht für die Farbigkeit. Farben für den Offsetdruck setzen sich grundsätzlich aus den 4 Farben CMYK-Modus (Cyan, Magenta, Yellow und Key = Black) zusammen. Jede weitere Farbe entsteht aus einer Mischung dieser vier Farben. 4/0-farbig ist auf nur einer Seite vollfarbig = 4farbig bedruckt, 4/4-farbig beidseitig vollfarbig bedruckt.

### 64g Biofolie, transparent (Farbraum)

Verwenden Sie bitte das ICC-Profil »ISOcoated\_v2\_300\_eci.icc«

### Beschnittzugabe

Bei der Produktion für die Etiketten bedingt der Workflow eine Beschnittzugabe von 3 mm. Wunschformat plus 3 mm auf jeder Seite.

