



## Datenblatt Falzplakate

Weiterverarbeitet

**gefalzt**

Falzart

**70x100 cm auf 25x35 cm, 16 Seiten, 3-Bruch Kreuzfalz**

Papier

**115g maxigloss**

**(EU Ecolabel | FSC®)**

Farbprofil

**ISOcoated\_v2\_300\_eci.icc**


Farbe

**4/0 farbig Euroskala**

Endformat	Offenes Format	Datenformat
<b>25.0 x 35.0 cm</b>	<b>100.0 x 70.0 cm</b>	<b>100.4 x 70.4 cm</b>

Artikelseite

**Artikel auf [www.printzipia.de](http://www.printzipia.de) öffnen**

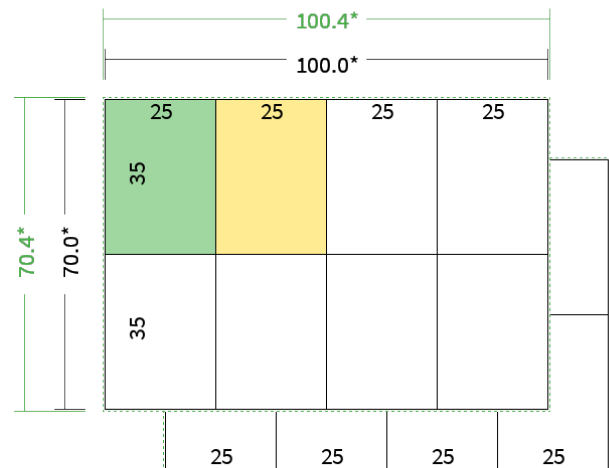

 Titelseite     Rückseite

\* inkl. Beschnittzugabe

\* Endformat

*Die Skizzen sind nicht  
maßstabsgetreu.*

### 4/0 farbig Euroskala

4/0-farbig ist auf einer Seite 4farbig Euroskala bedruckt

### 115g maxigloss (EU Ecolabel | FSC®) (Farbraum)

Verwenden Sie bitte das ICC-Profil »ISOcoated\_v2\_300\_eci.icc«

### Formatausrichtung, Leserichtung

Liefen Sie alle Seiten in der gleichen Formatausrichtung. Eine Mischung ist nicht möglich. Bei beidseitigem Druck achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Vorder- zur Rückseite. Das Produkt wird im Druck um seine vertikale Achse gewendet, vergleichbar mit dem Umblättern einer Buchseite.

### Beschnittzugabe

Ringsum bitte 2 mm Beschnitt hinzufügen (oben, unten, rechts und links). Damit beugen Sie produktionsbedingten Schneiddifferenzen vor und demzufolge unschönen weißen Blitzern.

### Hinweise zur Gestaltung

Vermeiden Sie das Platzieren von Schriftelementen oder ähnlich wichtigen Objekten nahe dem Papier- und Dokumentrand. Wir empfehlen einen Abstand nach Innen von 3 mm zur Formatkante, damit diese trotz Schneidtoleranz nicht an der Papierkante „hängen“.

### Dateiformate

Bevorzugt arbeiten wir mit belichtungsfertigen PDF-Dateien (PDF 1.3 oder neuer); gerne - jedoch kein Muss - mit ISO- zertifizierten Dateien (PDF-X-1a bis PDF-X-4). Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Website unter » Datenhandling

