



## Datenblatt Faltblätter

Endformat

**21 cm Quadrat (21,0 x 21,0 cm)**

Falzart

**3-Bruch Wickelfalz**

Papier

**150g Vivus 89**

**(Blauer Engel | EU-Ecolabel | 100% Recycling | FSC®)**

Farbprofil

**PSO\_Uncoated\_ISO12647\_eci.icc**


Farbe

**4/4 farbig Euroskala**

Seiten

**8 Seiten**

Endformat	Offenes Format	Datenformat
<b>21.0 x 21.0 cm</b>	<b>83.1 x 21.0 cm</b>	<b>83.5 x 21.4 cm</b>

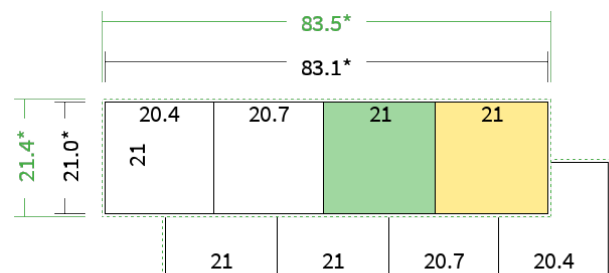

Titelseite



Rückseite

\* inkl. Beschnittzugabe

\* Endformat

Die Skizzen sind nicht  
maßstabsgetreu.

### 4/4 farbig Euroskala

4/4-farbig ist auf beiden Seiten 4farbig Euroskala bedruckt.

**150g Vivus 89** (Blauer Engel | EU-Ecolabel | 100% Recycling | FSC®) **(Farbraum)**

Für das 100% Recyclingnaturpapier Vivus 89 (Mundoplus) verwenden Sie bitte das ICC-Profil »PSO\_Uncoated\_ISO12647\_eci.icc«.

### Formatausrichtung, Leserichtung

Liefen Sie alle Seiten in der gleichen Formatausrichtung. Eine Mischung ist nicht möglich. Bei beidseitigem Druck achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Vorder- zur Rückseite. Das Produkt wird im Druck um seine vertikale Achse gewendet, vergleichbar mit dem Umblättern einer Buchseite.

### Beschnittzugabe

Ringsum bitte 2 mm Beschnitt hinzufügen (oben, unten, rechts und links). Damit beugen Sie produktionsbedingten Schneiddifferenzen vor und demzufolge unschönen weißen Blitzern.

### Hinweise zur Gestaltung

Vermeiden Sie das Platzieren von Schriftelementen oder ähnlich wichtigen Objekten nahe dem Papier- und Dokumentrand. Wir empfehlen einen Abstand nach Innen von 3 mm zur Formatkante, damit diese trotz Schneidtoleranz nicht an der Papierkante „hängen“.

### Dateiformate

Bevorzugt arbeiten wir mit belichtungsfertigen PDF-Dateien (PDF 1.3 oder neuer); gerne - jedoch kein Muss - mit ISO- zertifizierten Dateien (PDF-X-1a bis PDF-X-4). Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Website unter » Datenhandling

