



Datenblatt Broschüren / Kataloge

Bindung

Rückenstich (Klammer)

Format

A4 Quadrat (21,0 x 21,0 cm)

Umschlag

mit 4 Seiten Umschlag

Umschlagspapier

auf 250g maxigloss

Seiten

plus 60 Seiten Inhalt

Papier

135g maxigloss

(EU Ecolabel | FSC®)

Farbprofil

ISOcoated_v2_300_eci.icc

Farbe

4/4 farbig Euroskala

Endformat


21.0 x 21.0 cm

Datenformat

21.4 x 21.4 cm

Artikelseite

Artikel auf www.printzipia.de öffnen

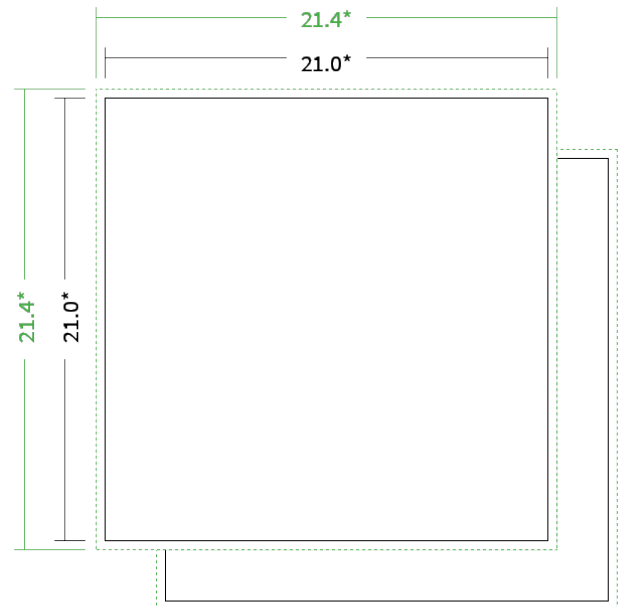

* inkl. Beschnittzugabe

* Endformat

*Die Skizzen sind nicht
maßstabsgetreu.*

4/4 farbig Euroskala

4/4-farbig ist auf beiden Seiten 4farbig Euroskala bedruckt.

135g maxigloss (EU Ecolabel | FSC®) (Farbraum)

Verwenden Sie bitte das ICC-Profil »ISOcoated_v2_300_eci.icc«

Broschüren

Für Broschüren benötigen wir eine belichtungsfertige PDF-Datei.

Belassen Sie alle Seiten in einer PDF-Datei und sortieren Sie alle Seiten in der richtigen Reihenfolge, beginnend mit der Titelseite.

Beschnittzugabe

Ringsum bitte 2 mm Beschnitt hinzufügen (oben, unten, rechts und links). Damit beugen Sie produktionsbedingten Schneiddifferenzen vor und demzufolge unschönen weißen Blitzern.

Hinweise zur Gestaltung

Vermeiden Sie das Platzieren von Schriftelementen oder ähnlich wichtigen Objekten nahe dem Papier- und Dokumentrand. Wir empfehlen einen Abstand nach Innen von 3 mm zur Formatkante, damit diese trotz Schneidtoleranz nicht an der Papierkante „hängen“.

Dateiformate

Bevorzugt arbeiten wir mit belichtungsfertigen PDF-Dateien (PDF 1.3 oder neuer); gerne - jedoch kein Muss - mit ISO- zertifizierten Dateien (PDF-X-1a bis PDF-X-4). Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Website unter » Datenhandling

