



## Datenblatt Faltblätter

### Endformat

Maxikarte quer (23,5, x 12,5 cm)

### Falzart

1-Bruch mittig gefalzt

### Papier

135g maxisilk

(EU Ecolabel | FSC®)

### Farbprofil

ISOcoated\_v2\_300\_eci.icc

### Farbe

4/4 farbig Euroskala


### Seiten

4 Seiten

Endformat	Offenes Format	Datenformat
23.5 x 12.5 cm	47.0 x 12.5 cm	47.4 x 12.9 cm

### Artikelseite

Artikel auf [www.printzipia.de](http://www.printzipia.de) öffnen

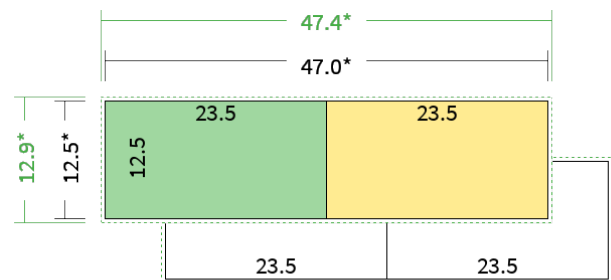

Titelseite



Rückseite

\* inkl. Beschnittzugabe

\* Endformat

Die Skizzen sind nicht  
maßstabsgetreu.

### 4/4 farbig Euroskala

4/4-farbig ist auf beiden Seiten 4farbig Euroskala bedruckt.

### 135g maxisilk (EU Ecolabel | FSC®) (Farbraum)

Verwenden Sie bitte das ICC-Profil »ISOcoated\_v2\_300\_eci.icc«

### Formatausrichtung, Leserichtung

Liefen Sie alle Seiten in der gleichen Formatausrichtung. Eine Mischung ist nicht möglich. Bei beidseitigem Druck achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Vorder- zur Rückseite. Das Produkt wird im Druck um seine vertikale Achse gewendet, vergleichbar mit dem Umblättern einer Buchseite.

### Beschnittzugabe

Ringsum bitte 2 mm Beschnitt hinzufügen (oben, unten, rechts und links). Damit beugen Sie produktionsbedingten Schneiddifferenzen vor und demzufolge unschönen weißen Blitzern.

### Hinweise zur Gestaltung

Vermeiden Sie das Platzieren von Schriftelementen oder ähnlich wichtigen Objekten nahe dem Papier- und Dokumentrand. Wir empfehlen einen Abstand nach Innen von 3 mm zur Formatkante, damit diese trotz Schneidtoleranz nicht an der Papierkante „hängen“.

### Dateiformate

Bevorzugt arbeiten wir mit belichtungsfertigen PDF-Dateien (PDF 1.3 oder neuer); gerne - jedoch kein Muss - mit ISO- zertifizierten Dateien (PDF-X-1a bis PDF-X-4). Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Website unter » Datenhandling

