



## Datenblatt Wandkalender

Format

**A5 Quadrat (14,8 x 14,8 cm)**

Papier

**170g Circlesilk**

**(FSC® | 100% Recycling)**

Farbprofil

**ISOcoated\_v2\_300\_eci.icc**

Anzahl Blätter

**13 Blatt + 380g/m<sup>2</sup> Rückenpappe**

Bindung

**weiße Spirale**

Farbe

**4/4 farbig Euroskala**

Endformat


**14.8 x 14.8 cm**

Datenformat

**15.2 x 15.2 cm**

Artikelseite

**Artikel auf [www.printzipia.de](http://www.printzipia.de) öffnen**

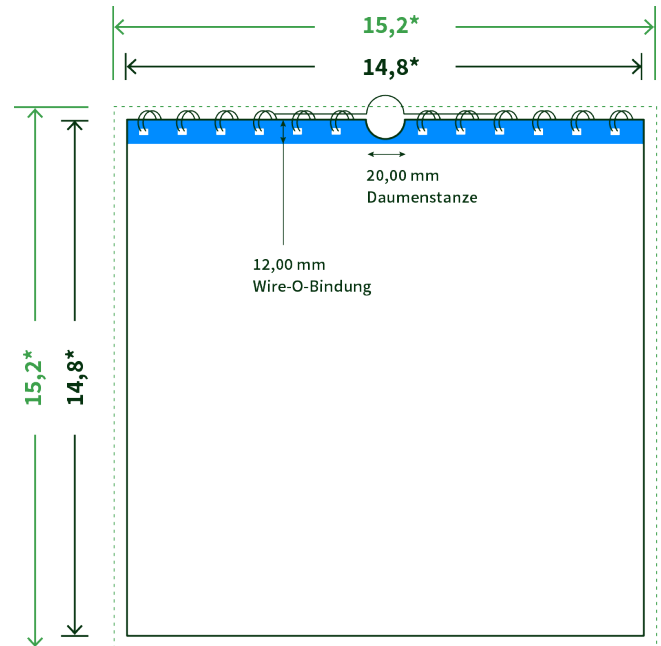

\* inkl. Beschnittzugabe

\* Endformat

*Die Skizzen sind nicht  
maßstabsgetreu.*

### Störzone

Beachten Sie bitte hier eine mind. 12 mm breite Zone, in der die Spirale angebracht wird und diese das Motiv verdeckt. Die Zone kann bedruckt werden.

### 4/4 farbig Euroskala

4/4-farbig ist auf beiden Seiten 4farbig Euroskala bedruckt.

### 170g Circlesilk (FSC® | 100% Recycling) (Farbraum)

Für das 100% Recyclingpapier Circlesilk verwenden Sie bitte das ICC-Profil »ISOcoated\_v2\_300\_eci.icc«.

### Formatausrichtung, Leserichtung

Liefen Sie alle Seiten in der gleichen Formatausrichtung. Eine Mischung ist nicht möglich. Bei beidseitigem Druck achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Vorder- zur Rückseite. Das Produkt wird im Druck um seine vertikale Achse gewendet, vergleichbar mit dem Umblättern einer Buchseite.

### Beschnittzugabe

Ringsum bitte 2 mm Beschnitt hinzufügen (oben, unten, rechts und links). Damit beugen Sie produktionsbedingten Schneiddifferenzen vor und demzufolge unschönen weißen Blitzern.

### Hinweise zur Gestaltung

Vermeiden Sie das Platzieren von Schriftelementen oder ähnlich wichtigen Objekten nahe dem Papier- und Dokumentrand. Wir empfehlen einen Abstand nach Innen von 3 mm zur Formatkante, damit diese trotz Schneidtoleranz nicht an der Papierkante „hängen“.

### Dateiformate

Bevorzugt arbeiten wir mit belichtungsfertigen PDF-Dateien (PDF 1.3 oder neuer); gerne - jedoch kein Muss - mit ISO-zertifizierten Dateien (PDF-X-1a bis PDF-X-4). Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Website unter » Datenhandling

